



**Konftel** är ett ledande företag inom högtalande kommunikation och ljudteknologi. Vi utvecklar och säljer produkter och teknologi för telefonmöten utifrån egen spetskompetens inom akustik och digital signalbehandling. Kännetecknande för produkterna är att alla konferenstelefoner innehåller samma höga ljudteknologi – OmniSound® som ger kristallklart ljud. Läs mer om Konftel och våra produkter på [www.konftel.com](http://www.konftel.com).

# Snabbguide Konftel 300



SVENSK



Developed by Konftel AB  
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden  
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435  
E-mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com) Web: [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

## BESKRIVNING AV KONFTEL 300

Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, GSM/DECT-telefon eller dator. På [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300) hittar du en handbok med utförligare anvisningar om anslutningsmöjligheter och funktioner.

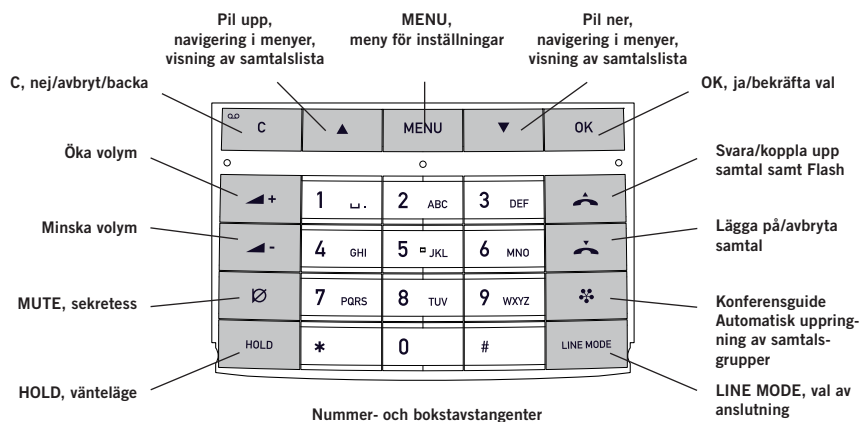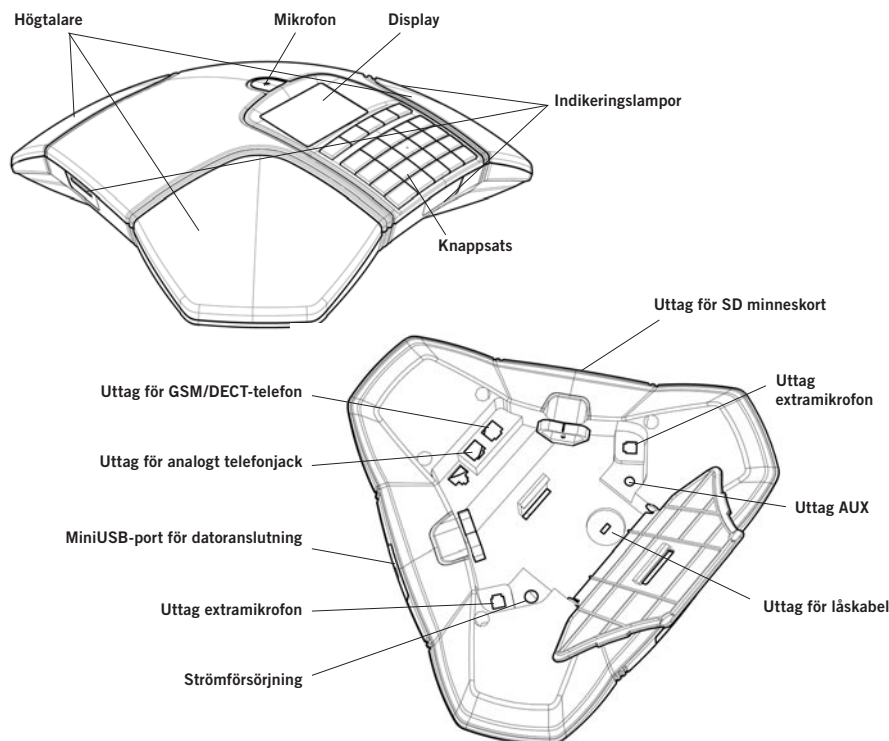

## ANSLUTNING OCH INSTÄLLNING

### Anslutning och placering

- ⇒ Anslut Konftel 300 till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.
- ⇒ Anslut till analog linje, trådlös DECT-telefon/GSM-telefon eller dator enligt bilden. (Anslutning till DECT/GSM-telefon kräver tillbehörskabel avsedd för telefonen.)
- ⇒ Placera konferenstelefonen mitt på bordet.

### Linjeväljaren – växla och kombinera

Analog telefonlinje är förval men du kan växla och kombinera två anslutningssätt. Läs mer om detta i handboken.

- ⇒ Tryck på tangenten **LINE MODE**.
- ⇒ Använd piltangenterna för att välja önskad anslutning och bekräfta med **OK**.

### Anslutning till dator

Konftel 300 fungerar som högtalare och mikrofon till datorn och kan användas för uppspelning av ljud och musik när Konftel 300 är i läge  (stand-by – inte samtalsläge).

Tillsammans med ett konferensprogram (exempelvis Skype®) skapar Konftel 300 det ultimata konferenssystemet som samtidigt ger möjlighet till gruppsamtal med andra Skype-användare över Internet, ett stort antal lokala deltagare runt konferenstelefonen och deltagare som ringts upp via vanlig telefonlinje eller mobiltelefon ansluten till Konftel 300.

För samtal via Skype sätts konftel 300 i läge  (samtalsläge) varefter samtalet kopplas upp i Skype på vanligt sätt.

## SVARA OCH RINGA

### Besvara ett samtal

En ringsignal hörs och de blå indikeringslamporna blinkar.



- ⇒ Tryck på  för att svara.  
Indikeringslamporna lyser blått.

### Ringa ett samtal



- ⇒ Slå numret.



- ⇒ Tryck .  
Numret rings och indikeringslamporna lyser blått.

### Avsluta ett samtal



- ⇒ Avsluta samtalet genom att trycka .

### Återuppringning



- ⇒ Tryck på en piltangent.  
Det senast slagna numret visas i displayen.



- ⇒ Bläddra mellan tidigare slagna nummer med piltangenterna.



- ⇒ Tryck .  
Valt nummer rings.

### Ringa från telefonboken

Läs i handboken om hur du lägger till och redigerar i telefonboken.



2 sek

- ⇒ Tryck och håll en nummertangent intryckt i två sekunder.  
Telefonboken visas i displayen. De förinställda namnen visas i alfabetisk ordning med början på nummertangentens första bokstav.



- ⇒ Använd piltangenterna för att bläddra i telefonboken.



- ⇒ Tryck .  
Valt nummer rings.

### Under samtal: justera högtalarvolym, sekretess och vänteläge



- ⇒ Justera högtalarens volym med knapparna **VOL+** och **VOL-**.



- ⇒ Tryck på knappen **sekretess** för att stänga av mikrofonen.  
Indikeringslamporna växlar från blått till rött. Den uppringda parten hör nu inte vad du säger. Tryck på samma knapp för att åter koppla in samtalet.



- ⇒ Tryck på knappen **HOLD** för att sätta samtalet i vänteläge.  
Indikeringslamporna växlar från blått till blinkande rött. Både mikrofon och högtalare är avstängda och samtalet ligger vilande. Tryck på samma knapp för att åter koppla in samtalet.

## KONFERENSGUIDE

Konferensguiden gör det enkelt att skapa samtal med upp till sex parter. Konferensguiden leder dig genom uppkopplingen och visar i klartext hur du ska göra. Det går att skapa 20 grupper med vardera 6 parter, så att du inte behöver komma ihåg några telefonnummer. Konferenssamtalet skapas med bara några få tangenttryckningar.

Beroende på eventuell telefonväxel som samtalet ska gå genom, kan vissa inställningar behöva göras i Konftel 300. Läs i handboken eller på Konftes hemsida om hur du gör nödvändiga inställningar.

### Skapa konferensgrupp

Utförliga stegvisa anvisningar finns i handboken.

- ⇒ Tryck på tangenten MENU, välj KONFERENSGUIDE och att ADDERA GRUPP.
- ⇒ Skriv in ett gruppnamn och bekräfta med OK.
- ⇒ Tryck OK för att lägga till första parten.
- ⇒ Skriv in första partens namn och bekräfta med OK. Skriv in numret och bekräfta med OK.
- ⇒ Tryck OK för att lägga till ännu en part och upprepa enligt ovan.
- ⇒ Avsluta genom att trycka på tangenten C.

### Ringa konferensgrupp



- ⇒ Tryck på tangenten **konferensguide**.



- ⇒ Välj önskad grupp med piltangenterna och bekräfta med **OK**.  
Konftel 300 ringer upp första parten och ber dig bekräfta när du fått svar.



- ⇒ Tryck på **OK** när första parten svarat.



- ⇒ Fortsätt på samma sätt genom hela guiden.



- ⇒ Tryck **C** om någon part inte svarar.  
Konferensguiden frågar om du vill ringa upp igen.



- ⇒ Svara med **OK** eller **C**.  
Om du inte får svar kan du välja att avbryta konferensguiden eller gå vidare till nästa part i guiden.

När guiden är avslutad har du ett uppkopplat konferenssamtal med upp till sex deltagare.

### Ringa direkt konferenssamtal



- ⇒ Tryck på tangenten **konferensguide**.









- ⇒ Välj SNABBGUIDE och bekräfta med **OK**.


- ⇒ Följ konferensguiden på samma sätt som ovan, men med den skillnaden att varje deltagares telefonnummer måste slås manuellt.

## INSTÄLLNINGAR

### Navigering och val i menyer

-  ⇒ Tryck på tangenten **MENU**.
-   ⇒ Väj önskad meny med piltangenterna och bekräfta med **OK**.
-  ⇒ Upprepa val av meny eller inställning genom att använda piltangenterna och bekräfta med **OK**.
-  ⇒ Avbryt inställningen eller backa en nivå i menyn med tangenten **C**.
-  ⇒ Lämna menyn genom att trycka på tangenten **MENU** igen.

Observera att alla inställningar måste avslutas med tangenten **OK** för att aktiveras. Läs i handboken för utförlig beskrivning av alla menyer.

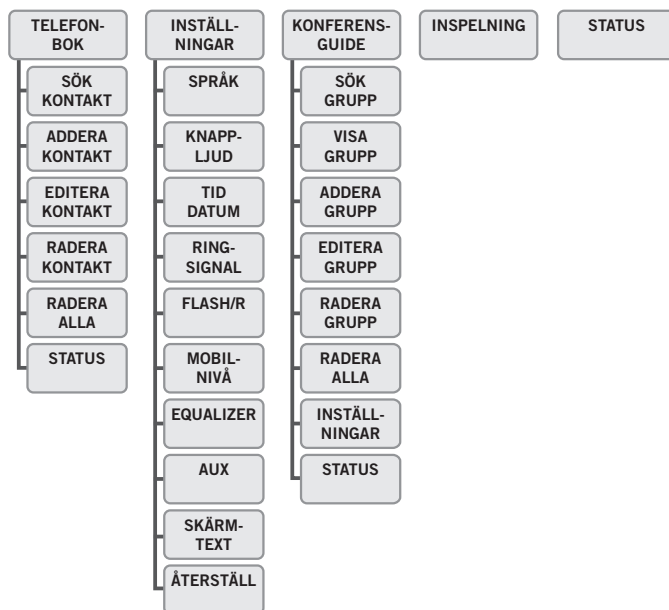

## FUNKTIONER, UPPGRADERINGAR OCH TILLBEHÖR

### Konftel 300 ger dig:

- En ny generation av OmniSound® ljudteknologi.
- USB-anslutning gör att telefonen kan användas för VoIP-samtal.
- Linjeväljaren (line mode) hjälper dig att enkelt växla mellan och kombinera anslutningssätt – analog, USB, GSM/DECT.
- Konferensguide som förenklar uppringning av flera parter.
- Spela in och lyssna på dina möten på ett SD minneskort.
- Anslutning av extramikrofoner för större upptagningsområde. (Tillbehör.)
- Anslutning för trådlöst headset eller till högtalaranläggning. (Tillbehör.)
- Framtidssäkrad, kan uppgraderas med smarta funktioner.
- 2 års garanti.

### Enkel uppgradering via Internet

Konftel 300 är framtidssäker, nya smarta funktioner utvecklas fortlöpande. Vissa är fria för nedladdning.

Först laddas en programvara ner till datorn som sedan gör det möjligt att ladda ner nya funktioner till Konftel 300. Se [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300) för mer information.

### Tillbehör

- 900102080 Extra mikrofoner, utökar upptagningsområdet upp till 70 m<sup>2</sup>.
- 900102081 Inspelning till minneskort.  
Se [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300) för uppgradering av programvara.
- 900102082 Anslutning till trådlöst headset.  
Se [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300) för uppgradering av programvara.
- 900102083 Transportväska
- 900102084 Väggfäste
- 900102087 Anslutning till högtalaranläggning.  
Se [www.konftel.com/300](http://www.konftel.com/300) för uppgradering av programvara.
- 900103392 Anslutningskabel till högtalaranläggning.

Anslutningskabel till GSM/DECT-telefon.  
Se Konftels hemsida för kompatibla modeller.